


FMRV-150

FMRV-200


FMRV-250

FMRV-300

FMRPV-120

FMRPV-170

FMRPV-220

FMRPV-270


Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema auto-cierre
 Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

670 €

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelves by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
FMRV-150	-2°C+8°C	1495	1040	600	300	356	340	2	230 V - 50 Hz	R-134a
FMRV-200	-2°C+8°C	2020	1040	600	300	390	540	2	230 V - 50 Hz	R-134a
FMRV-250	-2°C+8°C	2545	1040	600	590	532	740	2	230 V - 50 Hz	R-134a
FMRV-300	-2°C+8°C	3070	1040	600	590	545	940	2	230 V - 50 Hz	R-134a
FMRPV-120	-2°C+8°C	1195	1040	600	300		340	2	230 V - 50 Hz	R-134a
FMRPV-170	-2°C+8°C	1720	1040	600	300		540	2	230 V - 50 Hz	R-134a
FMRPV-220	-2°C+8°C	2245	1040	600	590		740	2	230 V - 50 Hz	R-134a
FMRPV-270	-2°C+8°C	2770	1040	600	590		940	2	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

FMRV

- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche

FMRPV

- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a.
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con $\Delta t = 12^\circ\text{C}$

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3 , cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (FMRV). Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

FMRV

- Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional
- Removable and fan assisted condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water


FMRPV

- Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended coolant R134a.
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with $\Delta t = 12^\circ\text{C}$

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed door
- Interior LEDs lighting as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMRV). Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional	extra shelf
cajón tolva café por cajones	coffee-grounds hopper instead of drawers
cerradura puerta cristal	glass door lock
motor lado izquierdo	left side engine
encimera sin peto	no upstand worktop
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registrator de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
respaldo inox	stainless steel rear side
versión baja temperatura -20° - -15°	-20° - -15° version
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

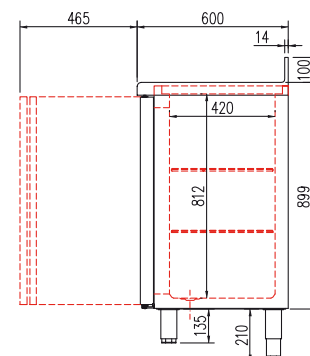

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración cajones de cristal Chiller BACK BAR SNACK counter with glass drawers

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




FMRV-250



FMRV-250
con dos sets de cajones dobles
with two double glass drawers sets



FMRVP-220

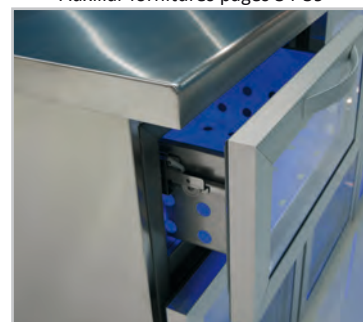

Muebles auxiliares páginas 34-39
Auxiliar furnitures pages 34-39